

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EL Led-42V

## Περιγραφή του προϊόντος

Η συσκευή EL Led-42V είναι φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, εσωτερικού χώρου και χαμηλής τάσης (π.χ. ασανσέρ). Πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό Led καθώς φορτίζεται η μπαταρία. Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.


Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει των προδιαγραφών: EN-60598-1 και EN-60598-2-22.

## Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ασφάλειας ανάλογης με το συνολικό φορτίο ισχύος της γραμμής.

Διακόψτε την παροχή του ηλεκτρικού. Πιέστε στα σημεία A και B και αφαιρέστε το τζάμι. Ανοίξτε την κουμπωτή βάση. Περάστε το καλώδιο μέσα από τις τρύπες (στο κέντρο ή στην άκρη). Βιδώστε με τις ανάλογες βίδες που συνοδεύεται η συσκευή την πλαστική βάση στον τοίχο. Φροντίστε η πλευρά της συσκευής με τον διακόπτη TEST να είναι σε εμφανές και προσιπό σημείο. Συνδέστε στην κλέμα το καλώδιο τροφοδοσίας 42V a.c. Κουμπώστε το φωτιστικό στη βάση του και βιδώστε τα δυο κομμάτια με τις ανάλογες βίδες. Τοποθετήστε ξανά το τζάμι και το φωτιστικό είναι έτοιμο για να λειτουργήσει.

Ανοίξτε την παροχή της τάσης. Βεβαιωθείται ότι ανάβει το κόκκινο LED. Μετά από 10 λεπτά δοκιμάστε τη συσκευή, πατώντας τον διακόπτη TEST, οπότε τα Led φωτισμού θα πρέπει να ανάψουν. Μετά από 24 ώρες φόρτισης η συσκευή θα είναι έτοιμη να παρέχει εφεδρικό φωτισμό, όταν έχουμε διακοπή της τάσης λειτουργίας, με αυτονομία 4,5 ωρών.

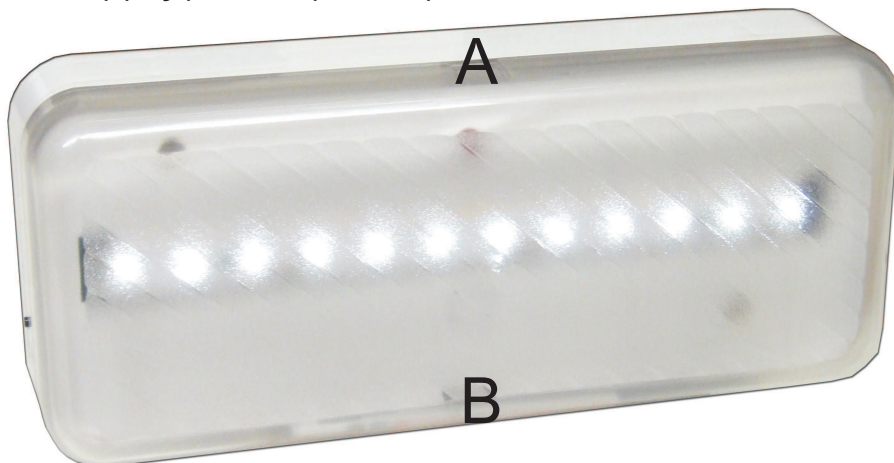

## Συντήρηση

Συνιστάται να γίνεται τακτικός οπτικός έλεγχος του ενδεικτικού φόρτισης της μπαταρίας (κόκκινο LED) και να δοκιμάζεται το κύκλωμα εφεδρείας πατώντας τον διακόπτη TEST.

Αν το κόκκινο LED δεν ανάβει, διακόψτε την παροχή και ανοίξτε την πλαστική βάση. Ελέγξτε αν η ασφάλεια έχει καεί.

Αντικαταστήστε την με μία άλλη ίδιου τύπου.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	42V a.c. / 50Hz
Κατανάλωση	1.5VA
Αυτονομία	4 ώρες και 30 λεπτά
Τύπος λάμπας	12 Led 120°
Φωτεινή ροή	85 lm
Τύπος μπαταρίας	3x1.2V / 1.5Ah Ni-Cd
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	24 ώρες
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	80 mA
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας	Κόκκινο LED
Εσωτερική ασφάλεια	Fuse: 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +60 °C
Διαστάσεις	260 mm x 110mm x 80mm



IP 20



Ελληνικό προϊόν

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος