

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 12-24 V FS -601

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Η συσκευή FS-601 είναι φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου, σχεδιασμένη να καλύπτει τις απαιτήσεις των συστημάτων πυρασφάλειας και συναγερμού. Λειτουργεί με τάση 8-28V d.c. και έχει προστασία πολικότητας τάσης. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει των οδηγιών και των προδιαγραφών EN-61000-3-2, EN-61000-3-3, EN-61000-6-1.

Εγκατάσταση


Για στήριξη σε τοίχο, η φαροσειρήνα συνοδεύεται από ανάλογες βίδες και UPAT. Κατά το βίδωμα της φαροσειρήνας πρέπει να δοθεί προσοχή στη διέλευση του καλωδίου, για την αποφυγή της μηχανικής καταπόνησής του.

Σύνδεση

Συνδέουμε το καλώδιο στην κλέμμα σύνδεσης που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα προσέχοντας την πολικότητα σύνδεσης. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης, η φαροσειρήνα δεν λειτουργεί και πρέπει να αντιστραφεί η πολικότητα. Το καλώδιο πρέπει να έχει ελάχιστη διατομή 0.75 mm².

Προφυλάξεις

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση σε παιδιά. Πρέπει να στερεωθεί σε εσωτερικό χώρο, προστατευμένη από υπερβολική υγρασία (ατμούς) και θερμότητα (θερμαντικά σώματα). Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό και αφού έχει εξασφαλιστεί ότι οι γραμμές δεν έχουν τάση.

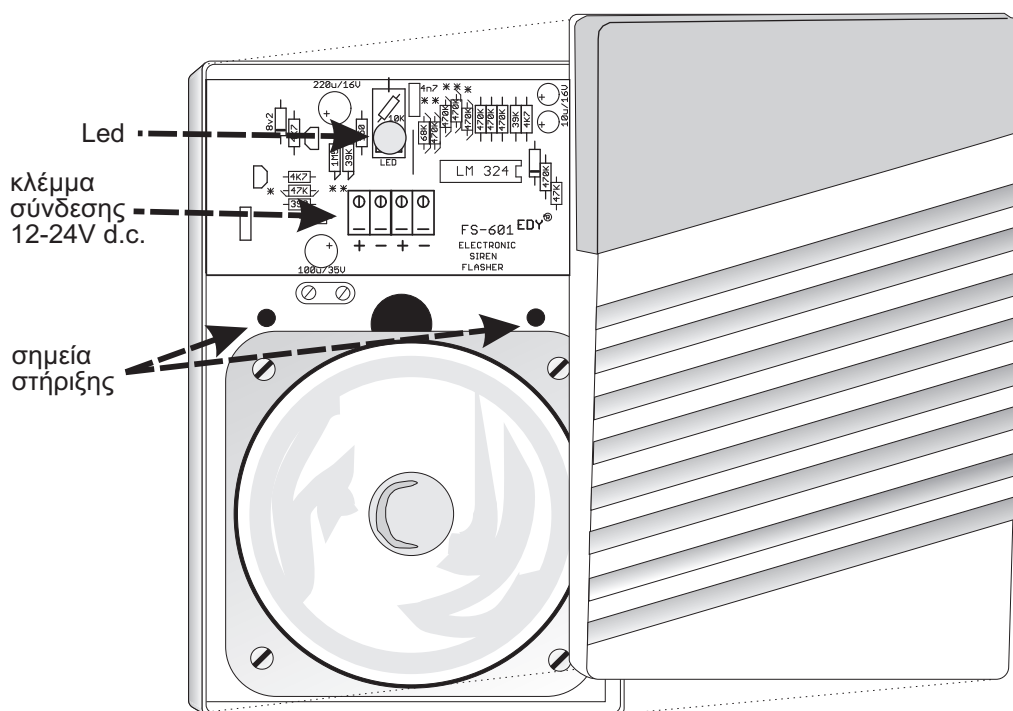

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Τάση λειτουργίας | 8-28V a.c. |
| Κατανάλωση | 120mA |
| Ένταση ήχου | 95 db / m |
| Τύπος λυχνίας | Led 120° |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 °C έως +60 °C |
| Μέγιστη υγρασία | 95 % |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό ABS |
| Διαστάσεις | 160mm x 100mm x 66mm |



IP 20



Ελληνικό προϊόν