


AS-1 15V/3A

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 14-18V / 3A

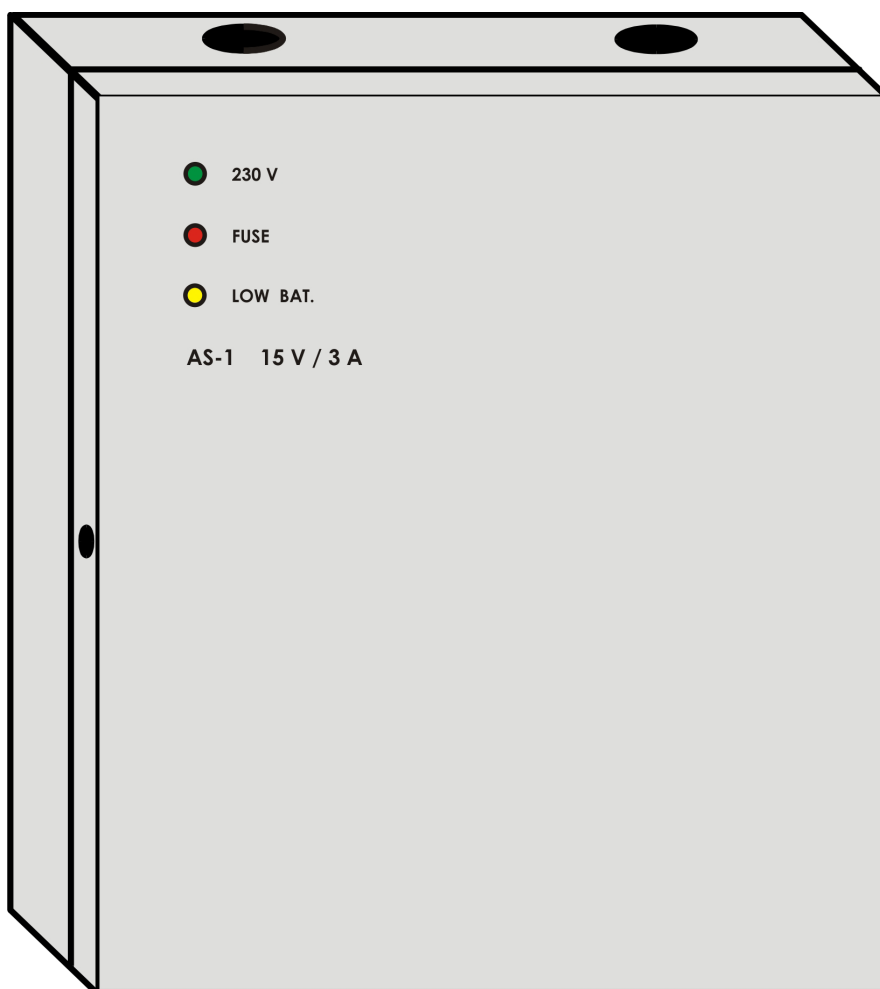


Το **AS-1 15V/3A** είναι ένα τροφοδοτικό συνεχούς παροχής ρεύματος, έως και 3A.

Διαθέτει:

- Μετασχηματιστή 230V / 70VA για ρεύμα 3A.
- Τρίμερ για τη ρύθμιση της εξόδου από 14V έως 18V.
- Ανεξάρτητο κύκλωμα φόρτισης των μπαταριών με μέγιστο ρεύμα φόρτισης 600 mA.
- Κύκλωμα προστασίας των μπαταριών από λάθος σύνδεση.
- Ένδειξη χαμηλής τάσης των μπαταριών.
- Ηλεκτρονική προστασία των μπαταριών από πλήρη εκφόρτιση.

AS-1 15V/3A

Σχηματική Παράσταση / Περιγραφή του Εσωτερικού του Τροφοδοτικού AS-1 15V/3A

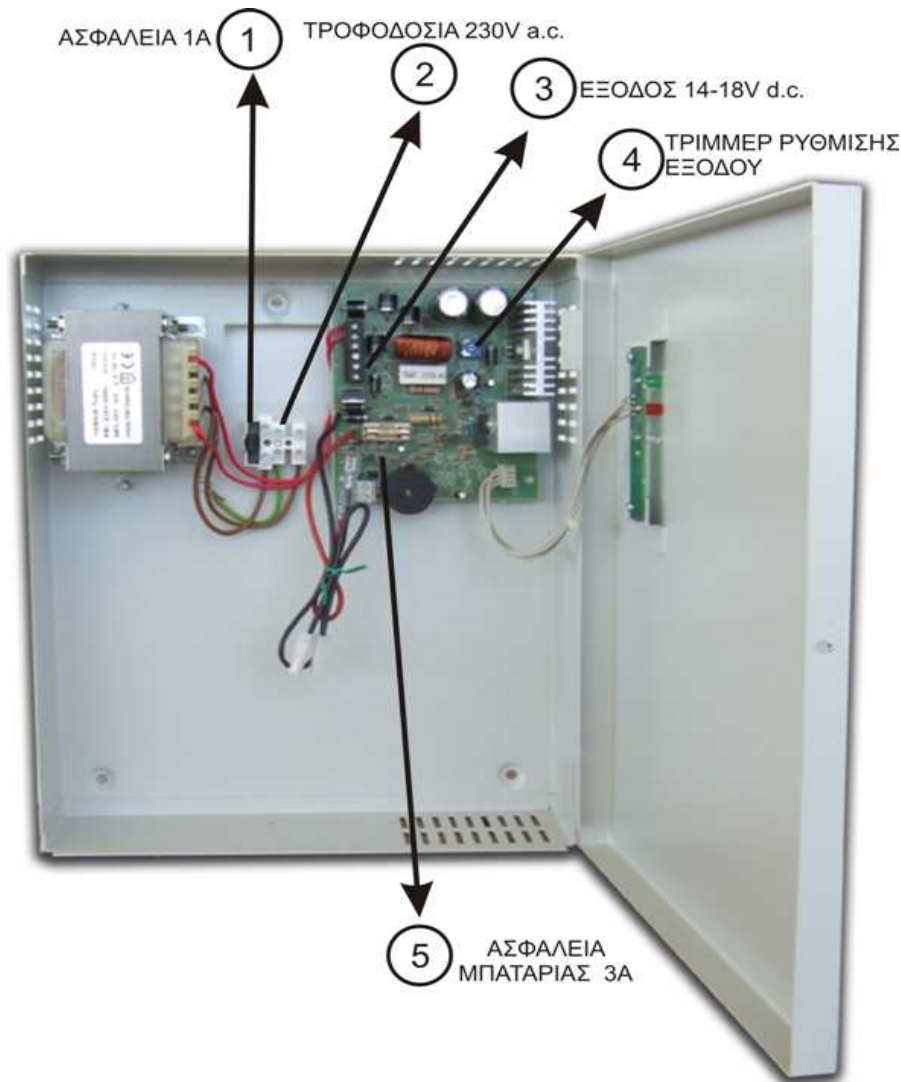

1. FUSE - Τηκόμενη ασφάλεια 1A / 250V

Η ασφάλεια αυτή προστατεύει τη γραμμή δικτύου 230V a.c. Σε περίπτωση καταστροφής της, σβήνει η ένδειξη 230V~ της πρόσοψης.

2. Κλέμμα σύνδεσης παροχής δικτύου 230V

Σε αυτή συνδέεται η παροχή του δικτύου 230V και η γείωση του τροφοδοτικού, με εύκαμπτο καλώδιο 3x1.5mm.

3. Κλέμμα σύνδεσης παροχής συνεχούς τάσης 14-18V, έως και 3A.

Σε αυτή συνδέεται οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν με ρεύμα, με εύκαμπτο καλώδιο 2x2.5mm.

4. Τρίμμερ ρύθμισης εξόδου

Ρυθμίζουμε την τάση της εξόδου από 14 V έως 18 V.

5. Τηκόμενη ασφάλεια 3A / 250V

Η ασφάλεια αυτή προστατεύει την έξοδο της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και λανθασμένη πολικότητα της μπαταρίας.


AS-1 15V/3A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	"230V" - ένδειξη τάσης δικτύου " FUSE" - ένδειξη καμένης ασφάλειας της μπαταρίας. Η ένδειξη συνοδεύεται από ηχητικό σήμα του εσωτερικού βομβητή "LOW BAT." - ένδειξη χαμηλής τάσης της μπαταρίας. Η ένδειξη συνοδεύεται από ηχητικό σήμα του εσωτερικού βομβητή
ΕΞΟΔΟΙ	- έξοδος με δυνατότητα ρύθμισης της τάσης από 14 έως 18V d.c. / 3A
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Συσσωρευτής Μολύβδου κλειστού τύπου 2x12V / 2,2Ah
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ	Τηκόμενη ασφάλεια 1A / 250V στην είσοδο 230V. Τηκόμενη ασφάλεια 3,15A / 250V στο κύκλωμα μπαταρίας, για προστασία της μπαταρίας από : βραχυκύκλωμα, λανθασμένη σύνδεση.
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230V a.c. 70VA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	26 cm ύψος x 24 cm πλάτος x 9 cm βάθος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Μεταλλικό κουτί με ηλεκτροστατική βαφή.

EDY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 69 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΙΑ
ΤΗΛ.- FAX 2310948256
ΤΚ 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@edy.gr
www.edy.gr



EDY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ