


# AS-1 24V/3A

Τροφοδοτικό 27.6V μέχρι 3A

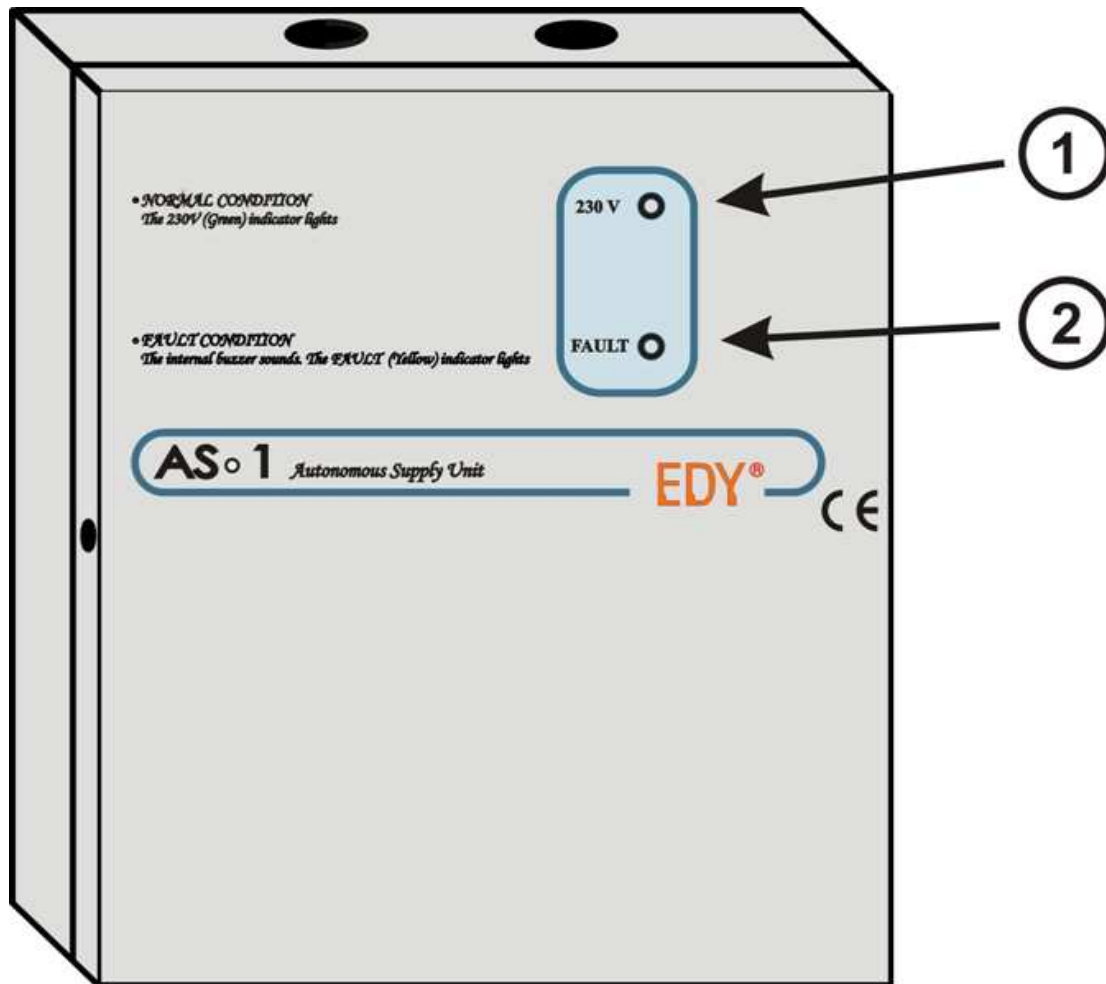

## Σχηματική Παράσταση/Περιγραφή της Πρόσοψης του Τροφοδοτικού AS-1 24V/3A


Το AS-1 24V/3A είναι ένα τροφοδοτικό συνεχούς παροχής ρεύματος, έως και 3A.

**1. LED 230V** - Ένδειξη τάσης δικτύου. Το **πράσινο LED** ανάβει.

**2. FAULT** – Ένδειξη που δείχνει ότι έχει καεί η ασφάλεια της μπαταρίας, ή η ασφάλεια εξόδου, ή η ασφάλεια χαμηλής τάσης, μετά τον Μ/Σ. Το **κίτρινο LED** ανάβει.

# AS-1 24V/3A

## Σχηματική Παράσταση / Περιγραφή του Εσωτερικού του Τροφοδοτικού AS-1 24V/3A

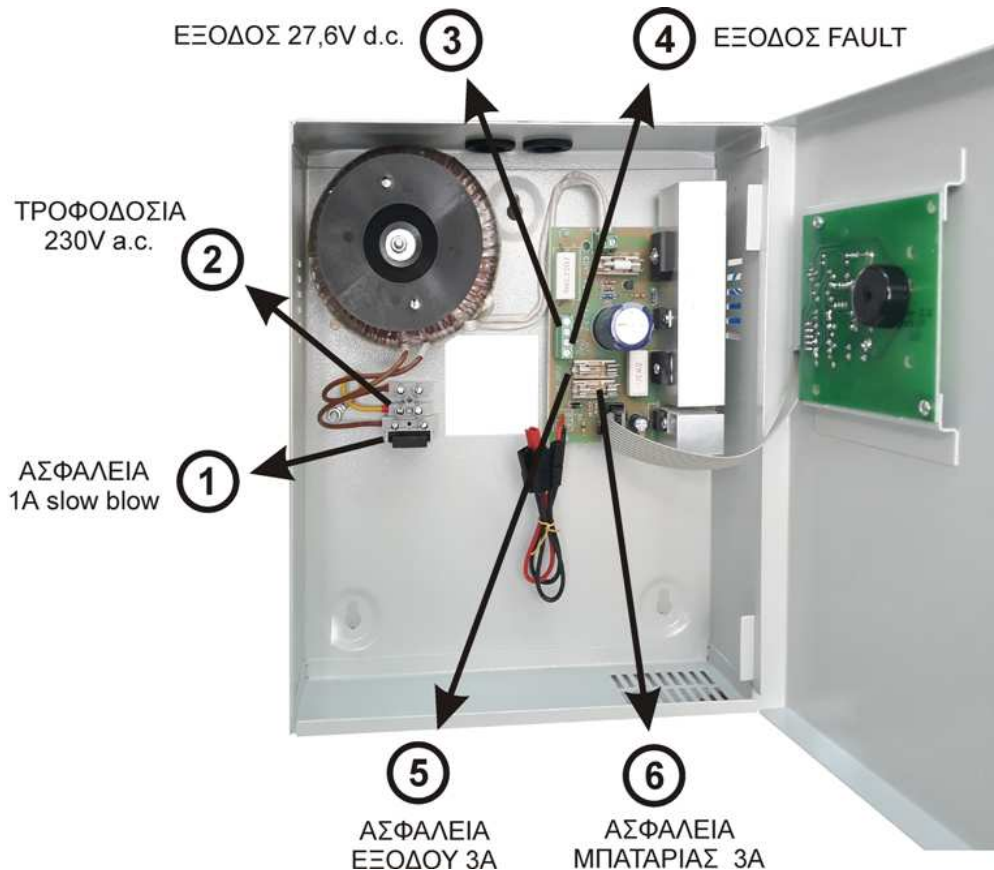

### 1. FUSE - Τηκόμενη ασφάλεια βραδείας 1A / 250V

Η ασφάλεια αυτή προστατεύει τη γραμμή δικτύου 230V a.c. Σε περίπτωση καταστροφής της, σβήνει η ένδειξη 230V~ της πρόσοψης, ανάβει η ένδειξη Fault και ηχεί το buzzer.

### 2. Κλέμμα σύνδεσης παροχής δικτύου 230V

Σε αυτή συνδέεται η παροχή του δικτύου 230V και η γείωση του τροφοδοτικού, με εύκαμπτο καλώδιο 3x1.5mm<sup>2</sup>.

### 3. Κλέμμα σύνδεσης εξόδου συνεχούς τάσης 27,6V, έως και 3A.

### 4. Κλέμμα σύνδεσης εξόδου σφάλματος

Μπορούμε να συνδέσουμε άλλες συσκευές (σειρήνες) οι οποίες θα ενεργοποιούνται με την ένδειξη Fault.

### 5. Τηκόμενη ασφάλεια εξόδου 3A / 250V.

### 6. Τηκόμενη ασφάλεια 3A / 250V.

Η ασφάλεια αυτή προστατεύει την έξοδο της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και λανθασμένη πολικότητα.

# AS-1 24V/3A

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>	"230V" - ένδειξη τάσης δικτύου "FAULT" - ένδειξη καμένης ασφάλειας της μπαταρίας, ή καμένης ασφάλειας εξόδου, ή έλλειψη τάσης δικτύου, ή καμένης ασφάλειας χαμηλής τάσης
<b>ΕΞΟΔΟΙ</b>	έξοδος συνεχούς τάσης 27,6V d.c. / 3A
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΑ</b>	Συσσωρευτής Μολύβδου κλειστού τύπου 2 x 12V / 2,2 Ah
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ</b>	Ασφάλεια βραδείας τήξης 1A / 250V στην είσοδο 230V. Τηκόμενη ασφάλεια 3A / 250V στην έξοδο. Τηκόμενη ασφάλεια 3A / 250V στο κύκλωμα μπαταρίας, για προστασία της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα ή λανθασμένη σύνδεση. Τηκόμενη ασφάλεια 3A / 250V στην χαμηλή τάση του μετασχηματιστή.
<b>ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	230V a.c. +/-10%, 50Hz
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	26cm ύψος x 22cm πλάτος x 8cm βάθος
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>	Μεταλλικό κουτί με ηλεκτροστατική βαφή

**EDY** ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 69 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  
ΤΗΛ.- FAX 948256  
ΤΚ 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
e-mail: info@edy.gr  
[www.edy.gr](http://www.edy.gr)

