

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 230 V a.c. FS -602

## Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Η συσκευή FS-602 είναι φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου γενικής χρήσης. Η FS-602 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε περιοχές με θορυβώδες περιβάλλον. Λειτουργεί με τάση 230 V/50Hz a.c. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει των οδηγιών και των προδιαγραφών EN-61000-3-2, EN-61000-3-3, EN-61000-6-1.

## Εγκατάσταση


Για στήριξη σε τοίχο, η φαροσειρήνα συνοδεύεται από ανάλογες βίδες και UPAT. Κατά το βίδωμα της φαροσειρήνας πρέπει να δοθεί προσοχή στη διέλευση του καλωδίου, για την αποφυγή της μηχανικής καταπόνησής του.

## Σύνδεση

Με κομμένη την τροφοδοσία 230V, συνδέουμε το καλώδιο στην κλέμμα σύνδεσης που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Το καλώδιο πρέπει να είναι εύκαμπτο και να έχει ελάχιστη διατομή 2x0.5mm<sup>2</sup>.

## Προφυλάξεις

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση σε παιδιά. Πρέπει να στερεωθεί σε εσωτερικό χώρο, προστατευμένη από υπερβολική υγρασία (ατμούς) και θερμότητα (θερμαντικά σώματα). Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό και αφού έχει εξασφαλιστεί ότι οι γραμμές δεν έχουν τάση, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

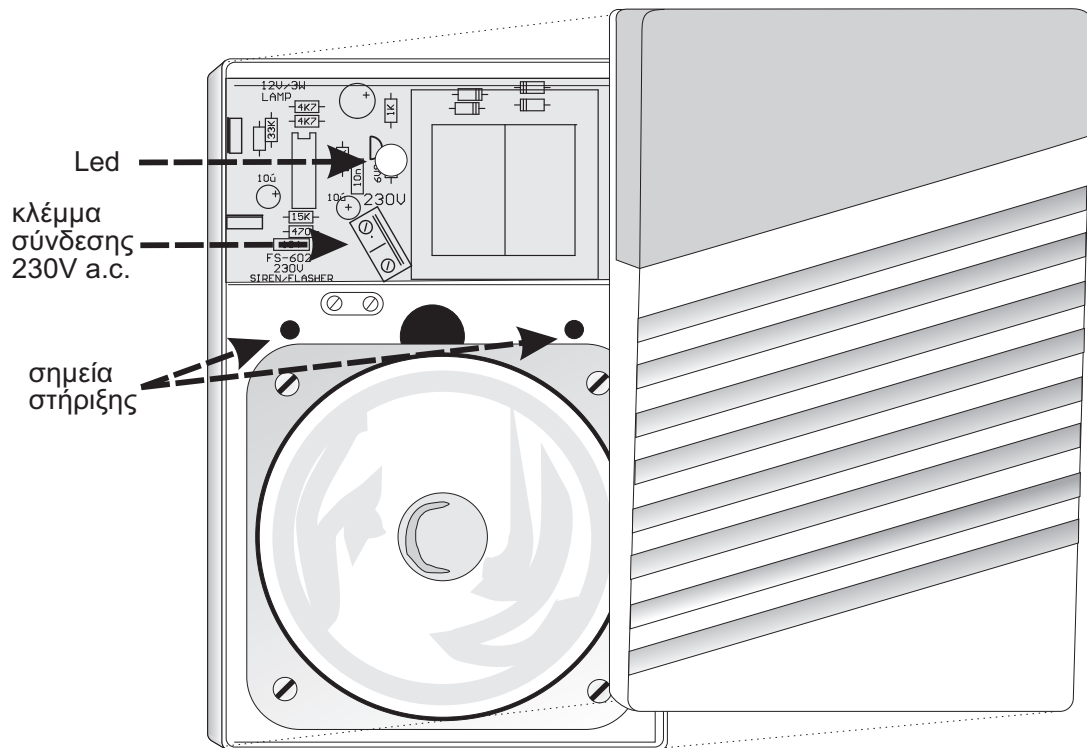

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230V/50Hz a.c.
Κατανάλωση	8 VA max
Ένταση ήχου	95 db / m
Τύπος λυχνίας	Led 120°
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C
Μέγιστη υγρασία	95 %
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό ABS
Διαστάσεις	160mm x 100mm x 66mm



IP 20



Ελληνικό προϊόν

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος